



# Gulvmodellen 4.0

Perfekt for de som er plaget med kalde gulv eller ikke ønsker en varmepumpe høyt oppe på veggen.

**GENERAL**  
Aircondition & Varmepumper





Høyde: 600/632 mm | Bredde: 740/799 mm  
Dybde: 200/290 mm

**OPPRETHOLDER:**

Nominell varmekapasitet  $\leq +15^{\circ}\text{C}$   
God varmekapasitet  $\leq +25^{\circ}\text{C}$

**GENERAL**  
BRUKSTESTET FOR

**-35°C**

Maks varmekapasitet  
**Inntil 6.3 kW**

**A +**

### Gulvmodellen 4.0

Perfekt for de som er plaget med kalde gulv eller ikke ønsker varmepumpe høyt oppe på veggen.

### Plasseringsvennlig varmepumpe

Med to vifter, en nede langs gulvet og en oppe, gir Gulvmodellen 4.0 en god fordeling av de varme luftstrømmene. Dette gjør at bolig kan varmes opp raskt og effektiv. Modellen kan varme eller kjøle i flere kombinasjoner avhengig av behov.


Med wi-fi kan du kontrollere Gulvmodellen selv når du ikke er hjemme! Du får full kontroll over drift av varmepumpen og dens funksjoner, når som helst og hvor som helst.



### Hvorfor velge Gulvmodellen 4.0

- ✓ Fjerner støv, bakterier og dårlig lukt
- ✓ Kan plasseres under vindu
- ✓ Innebygd varmestav hindrer at utedelen fryser
- ✓ Kan kontrolleres med smarttelefon
- ✓ Kan også brukes som airconditioner

**GENERAL**  
Aircondition & Varmepumper







Vår nordiske serie har avansert teknologi og komponenter designet for høy kapasitet selv ved lave utetemperaturer. Med WIFI kan du styre din varmepumpe hvor som helst og sørge for en energieffektiv oppvarming av hjemmet.



#### WIFI

Kontroller varmepumpen din via Wi-Fi. En av de mest avanserte løsninger for fjernstyring.



#### IONEFILTER

Luften i rommet renses med en avansert teknologi i varmepumpen som er utviklet av General Varmepumper.



#### 10 GRADER BORTEKNAPP

Sett pumpen til å opprettholde en minimumstemperatur når du forlater huset eller hytta



#### FILTER VARSEL

Varmepumpen kan varsle når det er på tide å vaske luftfilter på innedel



#### ØKOMODUS - VARMEJUSTERING

Varmepumpen fordeler varmen i høyden for å gjøre romtemperaturer mest mulig jevn i alle områder.



#### OPP/NED

Luftstrømmer sendes både ut i rommet og ned langs gulvet.



#### AUTO-OMSTART

Ved strømbrytning starter varmepumpen opp automatisk slik at du alltid holder varmen



#### UKEPROGRAM

Bestem på forhånd hvordan du ønsker å varme eller kjøle din bolig, på en enkel og effektiv måte.



#### STILLE DRIFTSMODUS

Det er mulig å aktivere modus som senker db-nivå på utedel


# GULVMODELLEN 4.0

KRAFTIG VARMEKAPASITET - SELV VED EKSTREMT LAVE  
UTETEMPERATURER - UTEDEL

ANTIFROST-TEKNOLOGI  
ALLE DELER ER DESIGNET FOR  
Å MOTVIRKE ISDANNELSER PÅ  
UTE-DELEN

GODT MED ROM TIL MASKINDELER  
FORHINDRER KONTAKT MELLOM DE  
ULIKE KOMPONENTENE SELV VED  
FROST

INTELLIGENT FORVARMING AV  
KOMPRESSOR SIKRER STABIL DRIFT  
UNDER EKSTREMT LAVE  
TEMPERATURER

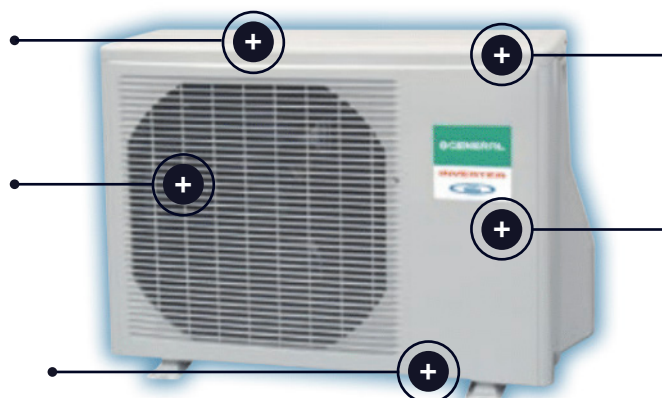

TEKNOLOGI MED HØY  
YTEEVNE STOR OG EFFEKTIV VAR-  
MEVEKSLER

DC DOBBEL, ROTERENDE  
KOMPRESSOR MED HØY YTELSE

| INNEDEL                                     |                    |         |       | AGHG09KVCB        | AGHG12KVCB               | AGHG14KVCB               |
|---------------------------------------------|--------------------|---------|-------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kjølekapasitet                              | Nom.(min-maks)     | kW      |       | 2,5(0,9 - 4,3)    | 3,5(0,9 - 4,3)           | 4,2(0,9 - 5,2)           |
| Varmekapasitet                              | Nom.(min-maks)     | kW      |       | 3,5(0,9 - 5,5)    | 4,5(0,9 - 6,2)           | 5,2(0,9 - 6,3)           |
| SEER/SCOP Kjøling/Oppvarming (effektfaktor) |                    |         |       | 8,6/4,4           | 8,5/4,2                  | 8,1/4,0                  |
| Lydnivå                                     | Oppvarming         | H/M/L/Q | dB(a) | 41 / 35 / 29 / 22 | 43 / 35 / 29 / 22        | 43 / 37 / 29 / 22        |
| Luftmengde                                  |                    |         |       | m <sup>3</sup> /h | 600                      | 650                      |
| Varmekapasitet ved -5 / -15 / -20 / -25 °C  |                    |         |       | kW                | 4,84 / 3,7 / 3,16 / 2,62 | 5,71 / 4,5 / 4,06 / 3,65 |
| Effektforbruk                               | Kjøling/Oppvarming | kW      |       | 0,81              | 1,1                      | 1,41                     |
| Strømforbruk                                | Nom.(maks)         | A       |       | 3,6(10)           | 4,9(12,5)                | 6,2(12,5)                |




| UTEDEL                               |  |  |  | AOHG09KVCBN | AOHG12KVCBN | AOHG14KVCBN |
|--------------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde) |  |  |  | 632x799x290 | 632x799x290 | 632x799x290 |
| Lydnivå                              |  |  |  | dB(a)       | 46          | 52          |
|                                      |  |  |  |             | 52          | 50          |

## Dimensjon

Innebel: AGHG09/12/14KVCB

Utebel: AOHG09/12/14KVCBN

(Måler i mm)

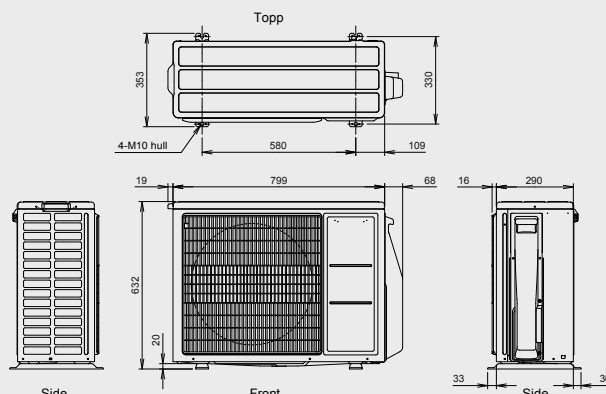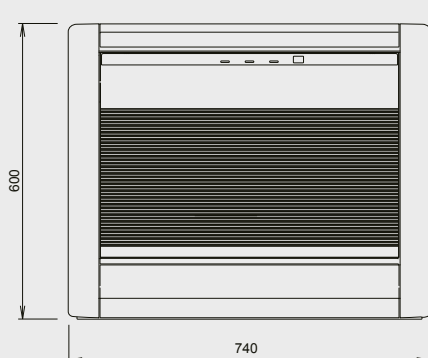

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik.

\*Lyd-data er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren innestår derfor ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviket er betydelig og målt i tilsvarende kliniske miljø.



FUJITSU GENERAL LIMITED

Varmepumpe-forhandlere se: [www.general.no](http://www.general.no)